

ichimoku.eu

Ichimoku waves meter

Indykator?

czy profesjonalne oprogramowanie do analizy technicznej.

ichimoku.eu

Ichimoku waves meter


3V
42
N
26
2V
42
NT
26
V
17
ZP3
ZP2
ZP1
ZP1
694.2(26)
ZP2
831.4(23)
ZP3
1250.1(14)
T2
T3
11
16
32
T4 |AT4| =
|AT2| = 48 |CT2| = 17
|AT3| = 63 |CT3| = 32
Spread: 3.8
Menu
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD

Informacje podstawowe:

Nazwa:

- Ichimoku waves meter

Opracował:

- **inż. Piotr Fryjewicz**

Kodował:

- **mgr Piotr Storozhenko**

Wskaźnik dedykowany do platformy handlowej:

- **MetaTrader 4 / 5**

Licencję do dystrybuowania oraz tłumaczenia na inne języki użytkowania posiada:

- **Ichimoku Sp. z o. o.** www.ichimoku.eu

Spis treści:

Ichimoku waves meter — Dostępne podstawowe funkcje pomiarowo-obliczeniowe i wizualizacyjne...1

Podstawowe moduły funkcyjne: 1

- „ZPN” — Panel Pomiaru Zasięgów Zwyczajowych ceny: 1
- „PaB” — Panel Pomiaru Automatycznego Bieżącego ABC (impulsu i korekty); projekcji potencjalnych zakresów ruchu ceny i czasu zmiany, wyznaczania możliwych punktów D: 4
- „PaH” — Panel Pomiaru Automatycznego Historycznego ABCD (dokonanej fali: N, Y, P, S); weryfikacji występujących zależności: 11
- „PM” — Panel Pomiaru Manualnego AB / pomiaru pojedynczych impulsów i korekt: 13
- „C z ABD” — Panel wyznaczania Zasięgów Zwyczajowych ceny (Przeczących i Nawykowych) odmierzanych od pkt. A pomiaru oraz wyznaczania możliwej Głębokości Korekty na podstawie punktów A, B i hipotetycznego poziomu D: 19

Ichimoku waves meter — Dostępne dodatkowe funkcje obliczeniowe i wizualizacyjne.....21

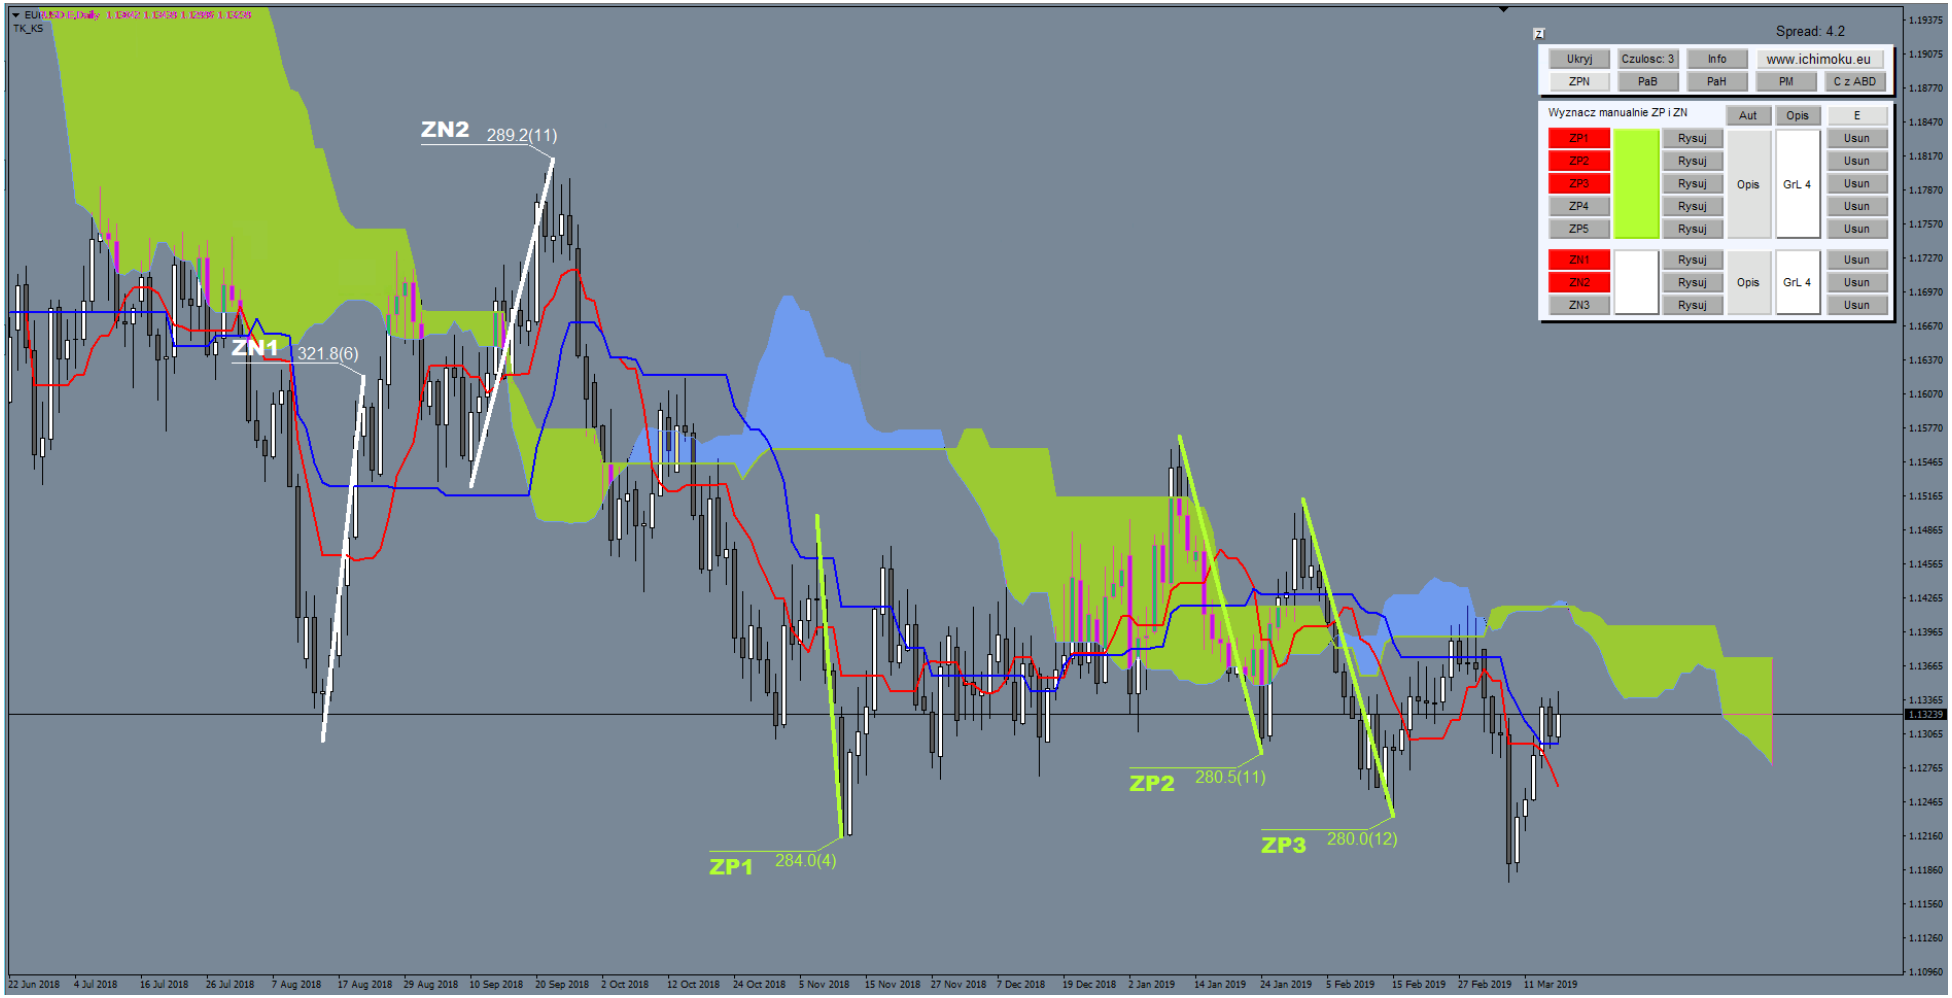
- Funkcje dodatkowe:.....21

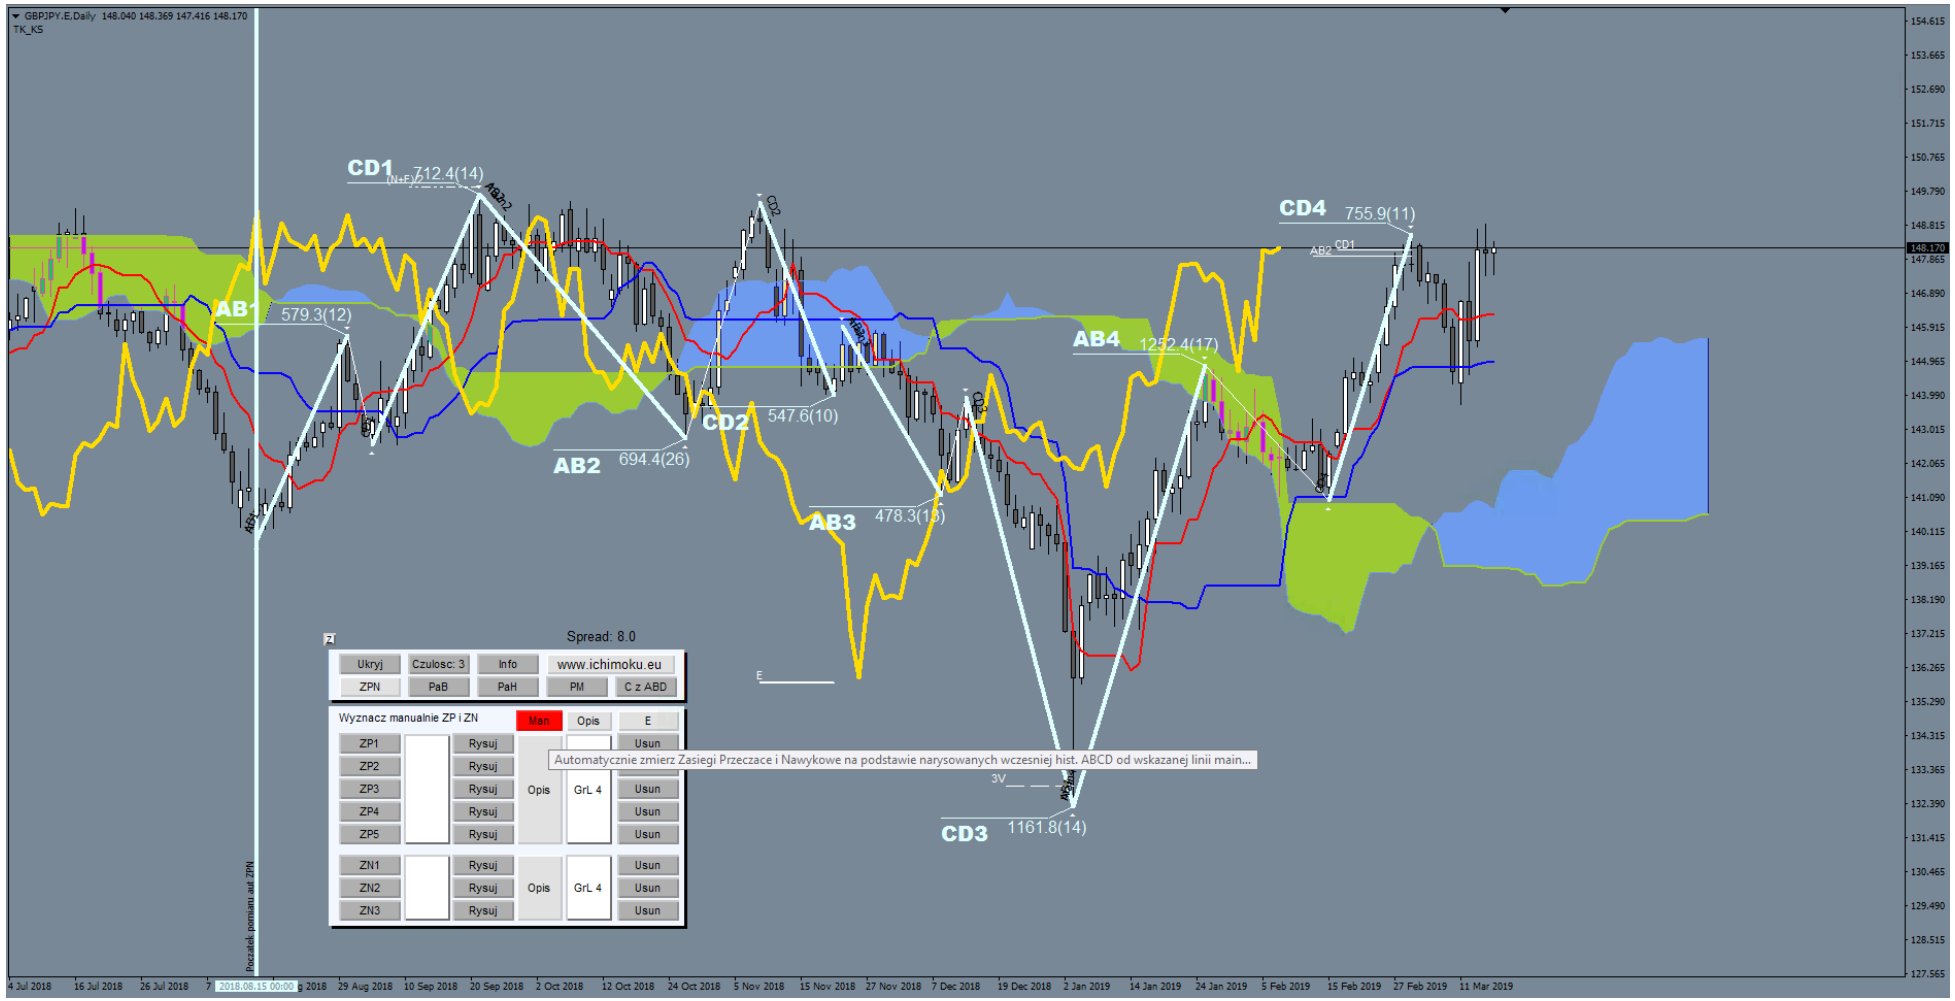
Ichimoku waves meter — **Dostępne podstawowe funkcje pomiarowo-obliczeniowe i wizualizacyjne.**

Podstawowe moduły funkcyjne:

- **„ZPN" — Panel Pomiaru Zasięgów Zwyczajowych ceny:**
  - automatyczny pomiar i wizualizacja (ilości Pips i Bar) dowolnej liczby impulsów jako zasięgów zwyczajowych ceny tzw. **Zasięgów Nawykowych i Przeczących** wytypowanych automatycznie z wykorzystaniem uprzednio wykreślonych pomiarów historycznych ABCD,
  - manualny pomiar i wizualizacja (ilości Pips i Bar) pięciu manualnie wytypowanych odcinków jako **Zasięgi Przeczące** *(impulsów bądź korekt mierzonych po Ekstremach lub Zamknięciach świec w zależności od przyjętej metodologii)*,
  - manualny pomiar i wizualizacja (ilości Pips i Bar) trzech manualnie wytypowanych odcinków jako **Zasięgi Nawykowe** *(impulsów bądź korekt mierzonych po Ekstremach lub Zamknięciach świec w zależności od przyjętej metodologii),*
  - wprowadzenie danych odbywa się poprzez wybranie poszczególnej funkcji rysowania i przybliżone intuicyjne wskazanie kursorem dwóch punktów na wykresie,
  - program sam doprecyzowuje punkty sczytania wartości ceny, w obrębie wskazanym kursorem, dzięki regulowanej funkcji czułości i nanosi linię łączącą wskazane punkty A_B (znacznik ceny).

www.ichimoku.pl


TK_KS
Spread: 4.2
Ukryj
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
Wyznacz manualnie ZP i ZN
Aut
Opis
E
ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5
ZN1
ZN2
ZN3
Rysuj
Usun
Opis
GrL 4
ZN2 289.2(11)
ZN1 321.8(6)
ZP1 284.0(4)
ZP2 280.5(11)
ZP3 280.0(12)
22 Jun 2018
4 Jul 2018
16 Jul 2018
26 Jul 2018
7 Aug 2018
17 Aug 2018
29 Aug 2018
10 Sep 2018
20 Sep 2018
2 Oct 2018
12 Oct 2018
24 Oct 2018
5 Nov 2018
15 Nov 2018
27 Nov 2018
7 Dec 2018
19 Dec 2018
2 Jan 2019
14 Jan 2019
24 Jan 2019
5 Feb 2019
15 Feb 2019
27 Feb 2019
11 Mar 2019


GBPJPY.E,Daily 148.040 148.369 147.416 148.170
TK_KS
CD1
712.4(14)
AB1
579.3(12)
AB2
694.4(26)
CD2
547.6(10)
AB3
478.3(18)
CD3
1161.8(14)
AB4
1252.4(17)
CD4
755.9(11)
Spread: 8.0
Ukryj
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
Wyznacz manualnie ZP i ZN
Man
Opis
E
ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5
Rysuj
Usun
Opis
GrL 4
ZN1
ZN2
ZN3
Automatycznie zmierz Zasiegi Przeczace i Nawykowe na podstawie narysowanych wczesniej hist. ABCD od wskazanej linii main...
Poczatek pomiaru zal ZPN

- **„PaB” — Panel Pomiaru Automatycznego Bieżącego ABC** (impulsu i korekty)**; projekcji potencjalnych zakresów ruchu ceny i czasu zmiany, wyznaczania możliwych punktów D:**
  - Bardzo prosty i szybki sposób wyprowadzenia danych obliczeniowych bezpośrednio z wykresu:
    - wyprowadzenie danych odbywa się poprzez wybranie funkcji rysowania i przybliżone intuicyjne wskazanie kursorem trzech punktów na wykresie,
    - program sam doprecyzowuje punkty sczytania wartości ceny, w obrębie wskazanym kursorem, dzięki regulowanej funkcji czułości,
    - program nanosi znaczniki graficzne w miejscu pobrania danych co ułatwia szybką weryfikację ich poprawności:
      - oddzielne znaczniki dla ceny *(linie łączące wskazane punkty A, B, C, lina A_B i linia B_C)*,
      - oddzielne znaczniki dla czasu *(trójkąciki nad/pod wskazaną świecą w punkcie A, B i C),*
      - oddzielne znaczniki graficzne dla ceny i czasu dają możliwość wyznaczenia tej samej lub innej świecy (w obrębie jednej formacji świecowej) dla pomiaru proporcji cenowej i czasowej,
      - program pozwala na modyfikowanie wytypowanych punktów bez konieczności usuwania całego pomiaru.
    - program posiada możliwość prostego wyboru trybu pomiarowania CENY — po Ekstremach lub po Zamknięciach świec *(w zależności od przyjętej metodologii).*
  - Natychmiastowe obliczenia i graficzna prezentacja występujących zależności we wskazanym impulsie i korekcie; zgodnie z wzorami wyprowadzonymi przez Mędrca Pierwszego Pana Goichi Hosoda i Jego wnuka Mędrca Tessei Hosoda:
    - Wyprowadzane zależności dotyczące możliwego zakresu ruchu CENY, oraz ich graficzne wyróżnienie:
      - podstawowe zasięgi ruchu ceny: V, N, E, NT *(linia horyzontalna ciągła gruba)*,

www.ichimoku.pl

- średnie zasięgi ruchu ceny dla wzorów V, N, E, oraz NT *(linia horyzontalna cienka kreska-dwukropka, ograniczona)*,
- krotne zasięgi ruchu ceny 2E, 3E…7E, oraz 2V, 3V…7V *(linia horyzontalna cienka kreskowa)*,
- nawykowe zasięgi ruchu ceny *(odmierzane od punktu C pomiaru / linia horyzontalna cienka ciągła, ograniczona)*,
- przeczące zasięgi ruchu ceny *(odmierzane od punktu C pomiaru / linia horyzontalna cienka ciągła, ograniczona),*
- możliwość ukrywania / odkrywania wszystkich lub poszczególnych zasięgów ceny z poziomu panelu menu,
- inteligentne zapamiętywanie indywidualnie wybranych funkcji dla każdego z pomiarów.

- Wyprowadzane zależności dotyczące możliwego CZASU zmiany:
  - podstawowe zasięgi czasu zmiany: T1 oraz T3,
  - kakugi, zasięg czasu zmiany T2,
  - ekwiwalentny zasięg czasu zmiany T4,
  - weryfikacja wartości odsunięcia od punktu A pomiaru wyprowadzonych zasięgów CZASU zmiany |AT1|, |AT2|, |AT3| i |AT4| oraz podanie wyników w opisie każdej z linii T:
  - graficzne wyróżnienie wyprowadzonych zasięgów CZASU zmiany T1, T2, T3, T4:
    - pokrywających się z cyklami podstawowymi *(linia wertykalna ciągła gruba, ograniczona)*,
    - pokrywających się z cyklami dodatkowymi *(linia wertykalna ciągła gruba, ograniczona)*,
    - pokrywających się z cyklami średnimi *(linia wertykalna cienka kreskowa, ograniczona)*,
    - nie pokrywających się z ww. cyklami, ale będących w zakresie ich tolerancji *(linia wertykalna ciągła cienka, ograniczona),*

www.ichimoku.pl

- będących poza zakresami tolerancji *(linia wertykalna cienka kreska-dwukropka, ograniczona),*
- graficzna prezentacja zakresów tolerancji czasowych oraz linii piwot (odniesienia), pozwalająca na szybką ocenę odchylenia położenia danej linii T od cyklu podstawowego lub dodatkowego.

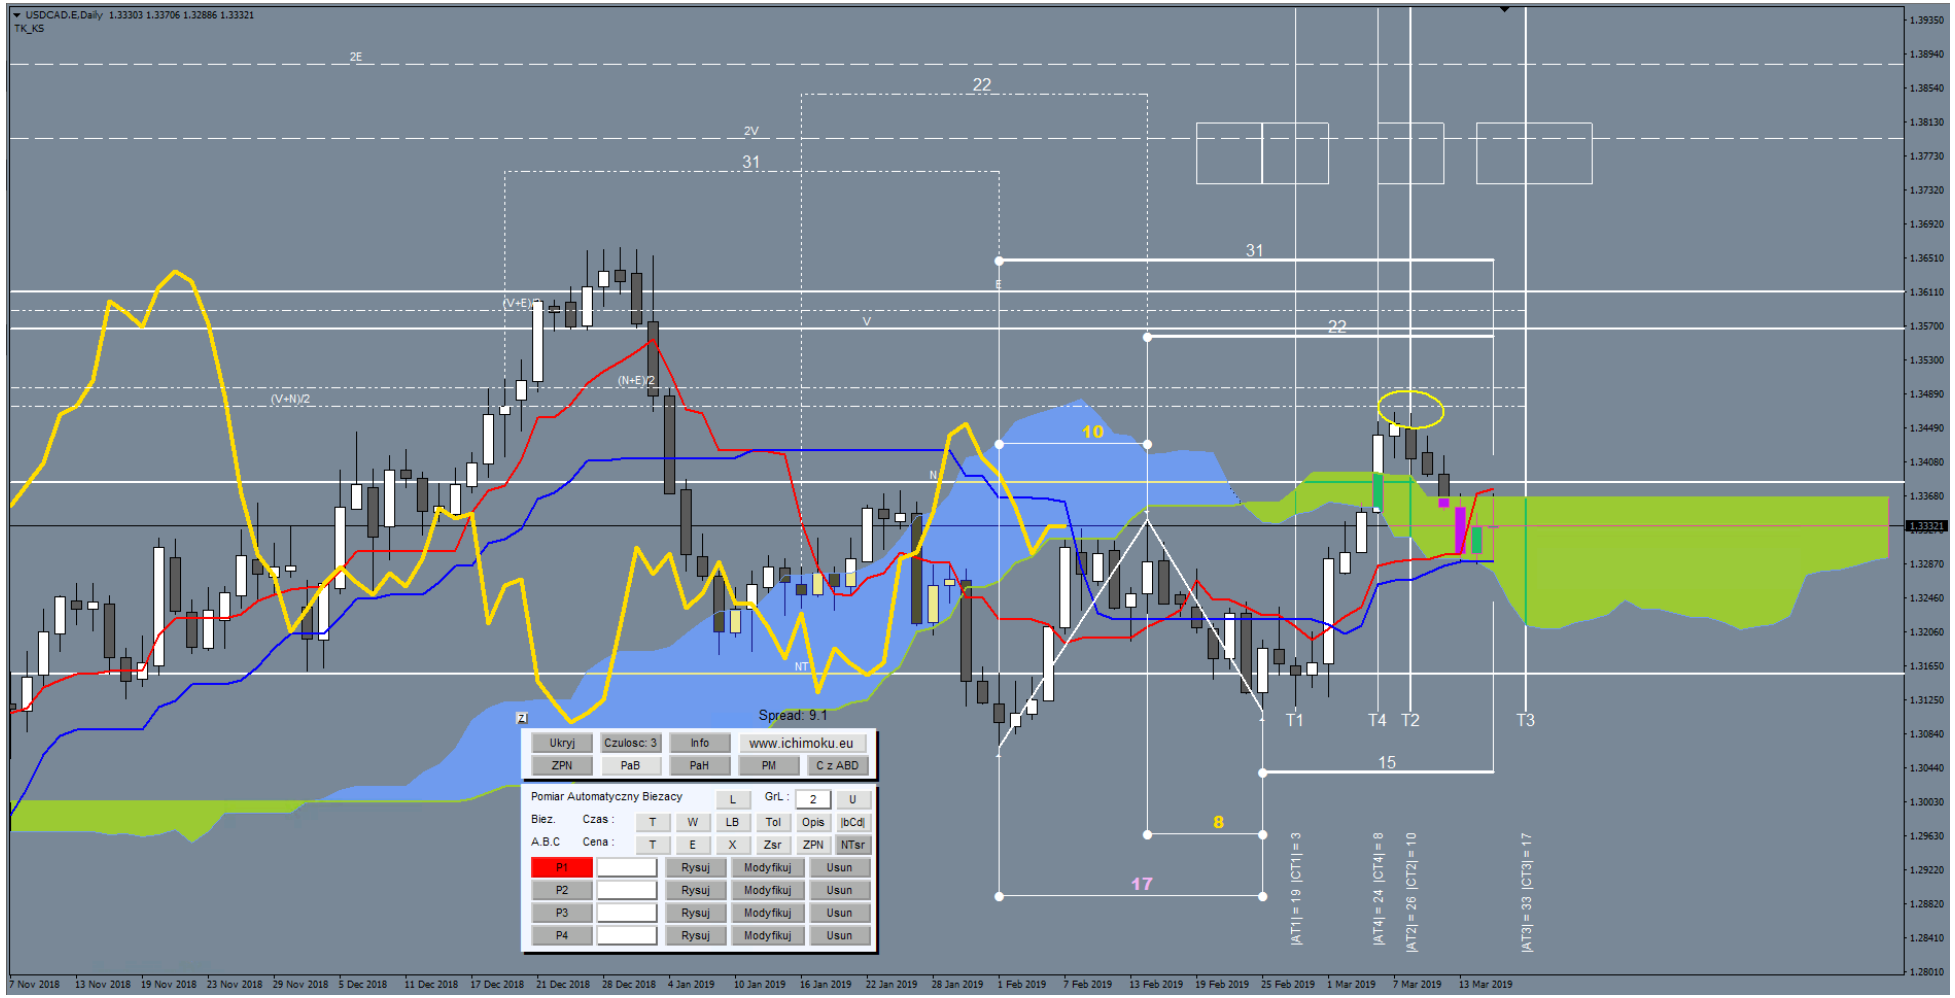
- weryfikacja wartości odsunięcia od punktu C pomiaru wyprowadzonych zasięgów CZASU zmiany |CT1|, |CT2|, |CT3| i |CT4| oraz podanie wyników w opisie każdej z linii T,
- prezentacja wyliczeń możliwego czasu zmiany w formie: RRRR.MM.DD gg:mm w panelu info, gdzie wyniki są przedstawiane zgodnie z dokładnością czasową TF *(ramki czasowej)*, na której zostały wykonane,
- wymiarowanie ilości świec między punktami A, B, C,
- liczniki bieżące — wymiarowanie ilości świec od każdego z punktów A,B,C do bieżącej świecy, przeliczane co bar:
  - wyróżnianie oddzielnymi kolorami numerów cykli podstawowych, dodatkowych i średnich w czasie wystąpienia cyklu,
  - wyróżnianie oddzielnym kolorem numerów cykli w najbliższym sąsiedztwie cykli podstawowych i dodatkowych (1 cykl przed i 1 cykl po),
  - możliwość dodania do listy wyróżnień cykli własnych, wyróżnianie odrębnym kolorem,
  - lusterka — wsteczne linie pomiarowe liczników bieżących czasu odbite w punktach A, B, C; ułatwiające wyłapywanie momentów czasu zmiany i równości fal.
- możliwość ukrywania / odkrywania wszystkich lub wybranych funkcji pomiaru czasu z poziomu panelu menu:
  - inteligentne zapamiętywanie indywidualnie wybranych funkcji dla każdego z pomiarów.

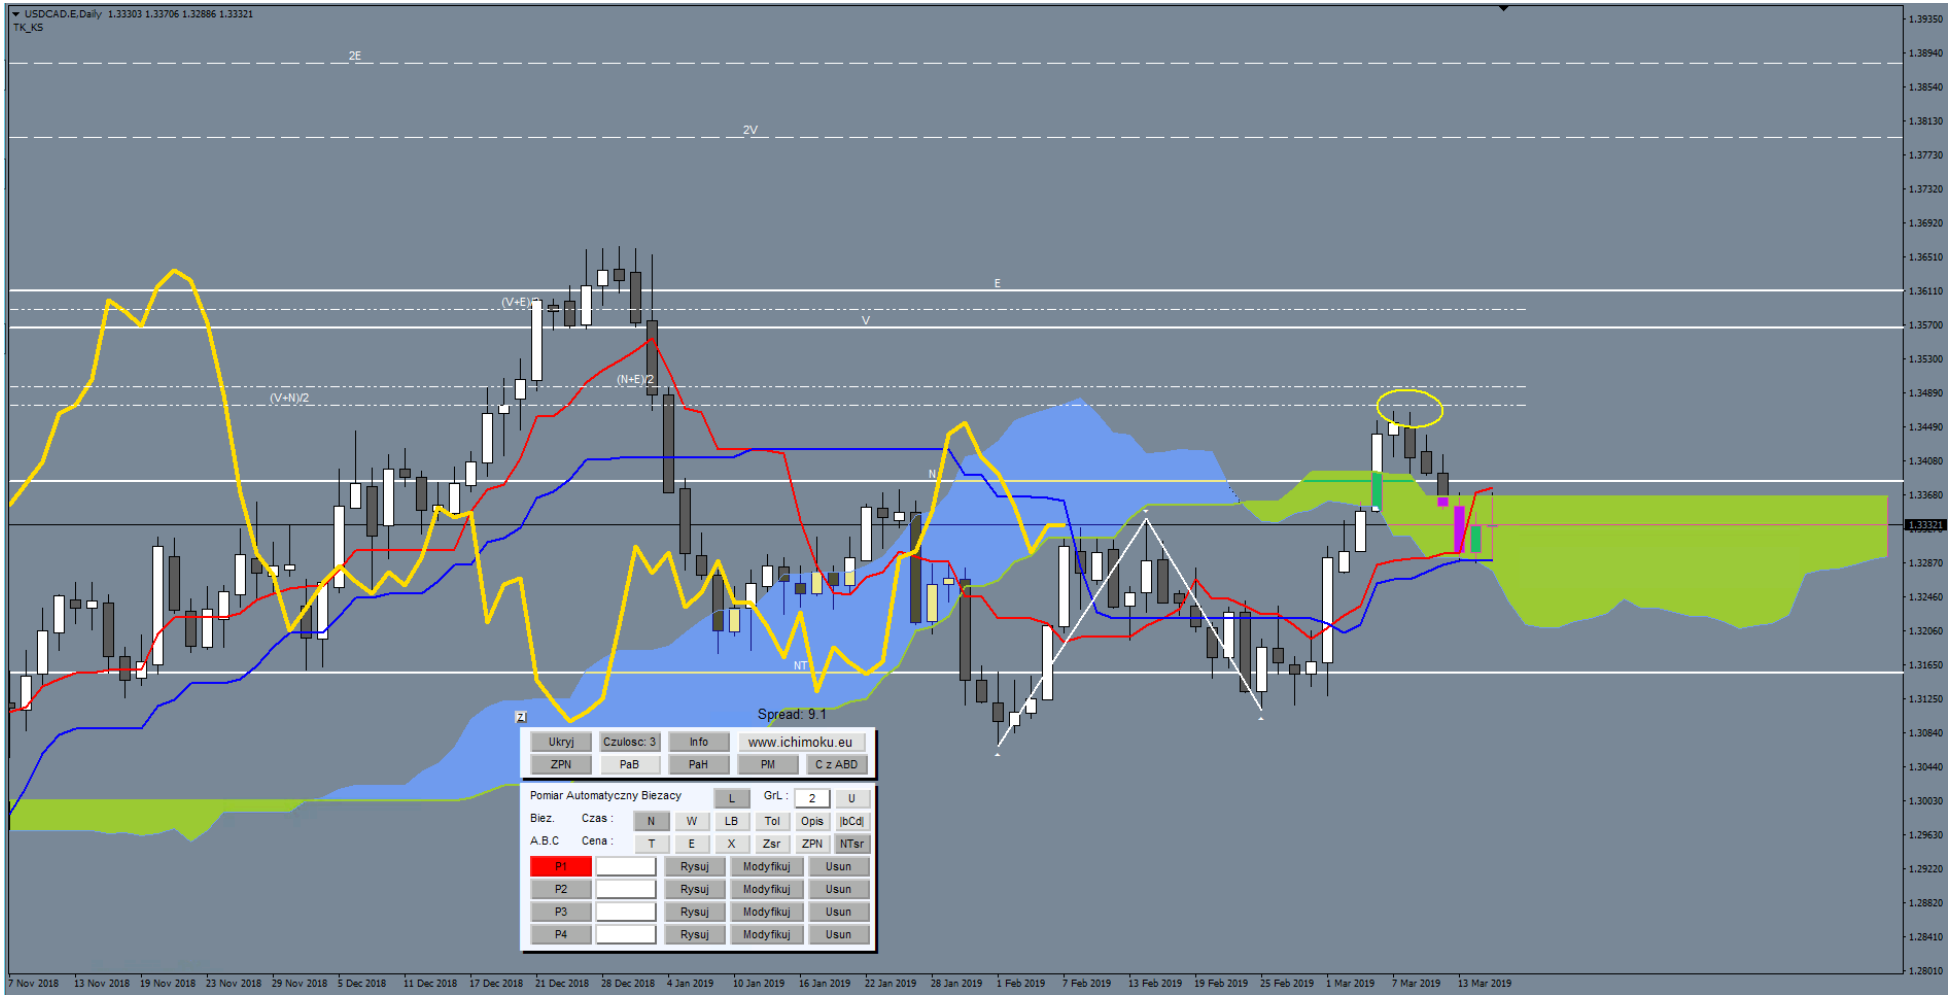
www.ichimoku.pl

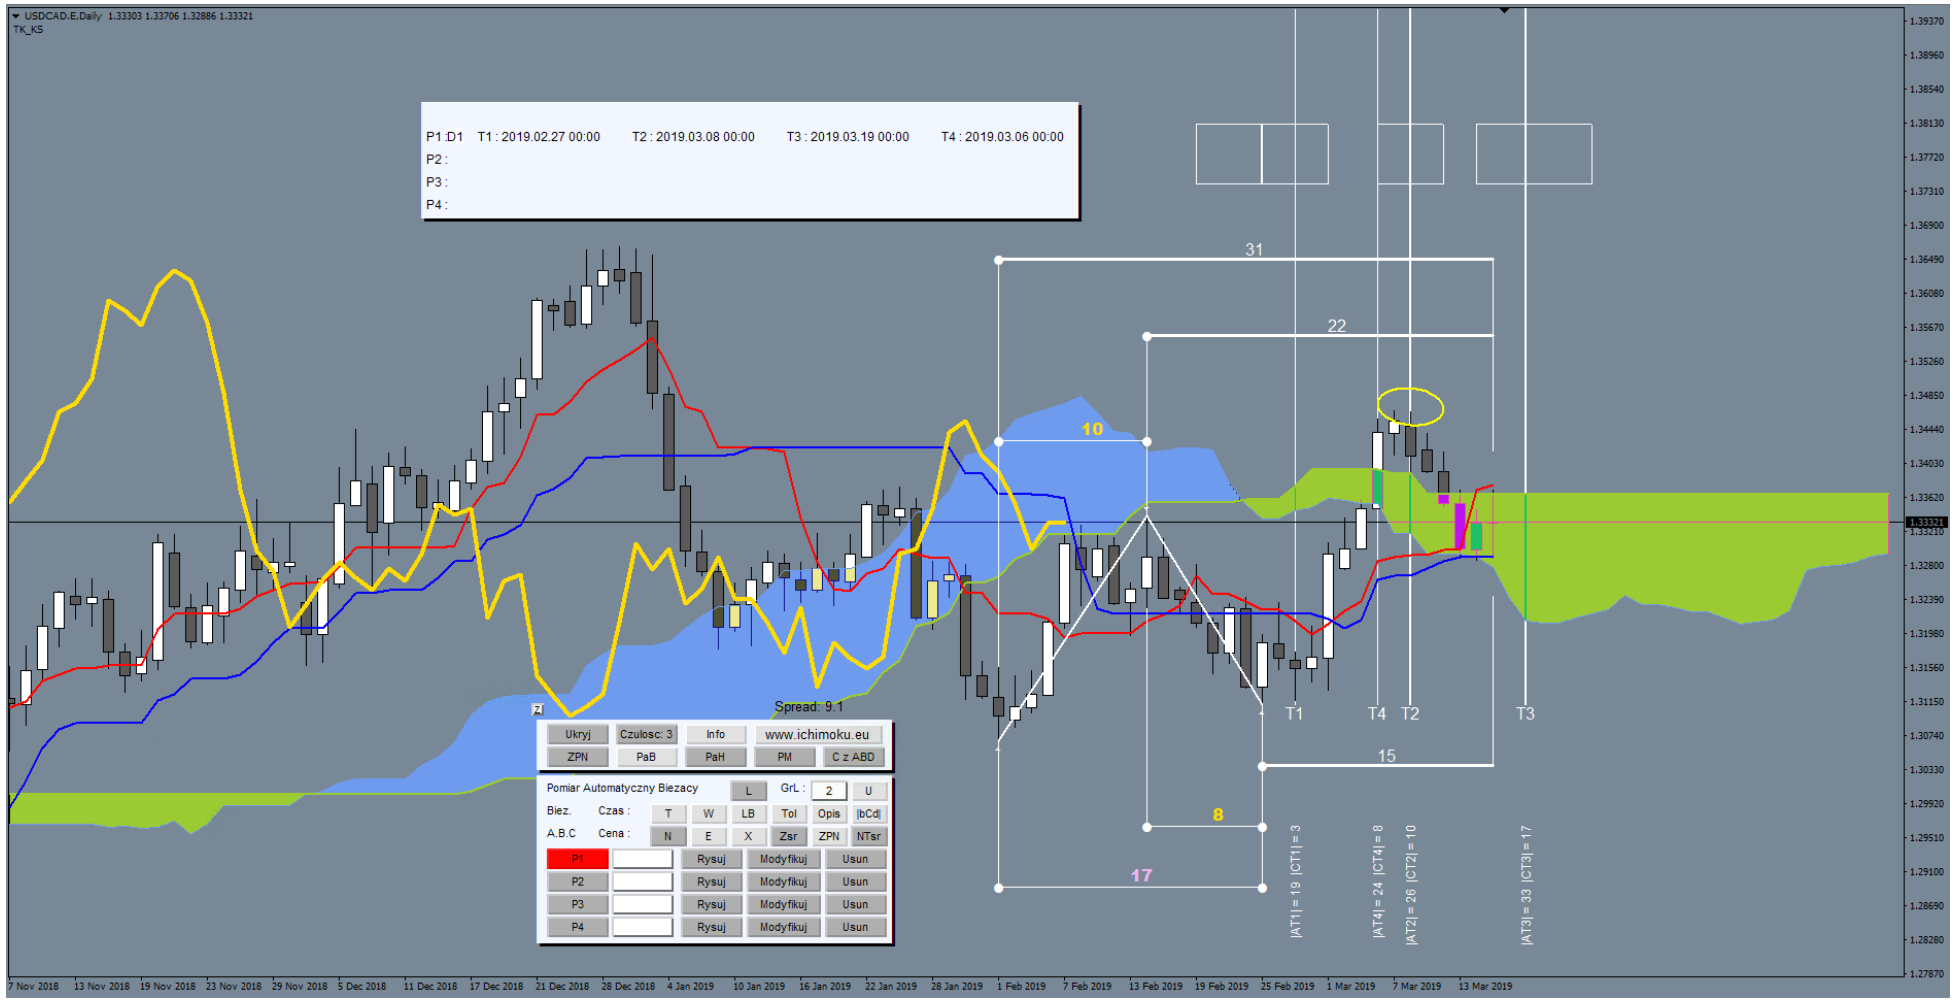
- inteligentne ukrywanie nieaktualnych linii zasięgów CZASU zmiany T1, T2, T3, T4 oraz lusterek,
- inteligentne ukrywanie wszystkich linii pomiaru czasu przy zmianie z niższego na wyższy TF (ramkę czasową),
- automatyczna aktualizacja położenia linii zasięgów CZASU zmiany T1, T2, T3, T4, wypadających w przyszłości, na otwarciu nowego tygodnia handlowego, dla zachowania odpowiednich proporcji graficznych.

- Możliwość zmiany koloru pomiaru oraz grubości linii znaczników ceny z poziomu panelu menu.
- Możliwość wyprowadzenia czterech niezależnych pomiarów bieżących ABC na jednym wykresie.

www.ichimoku.eu

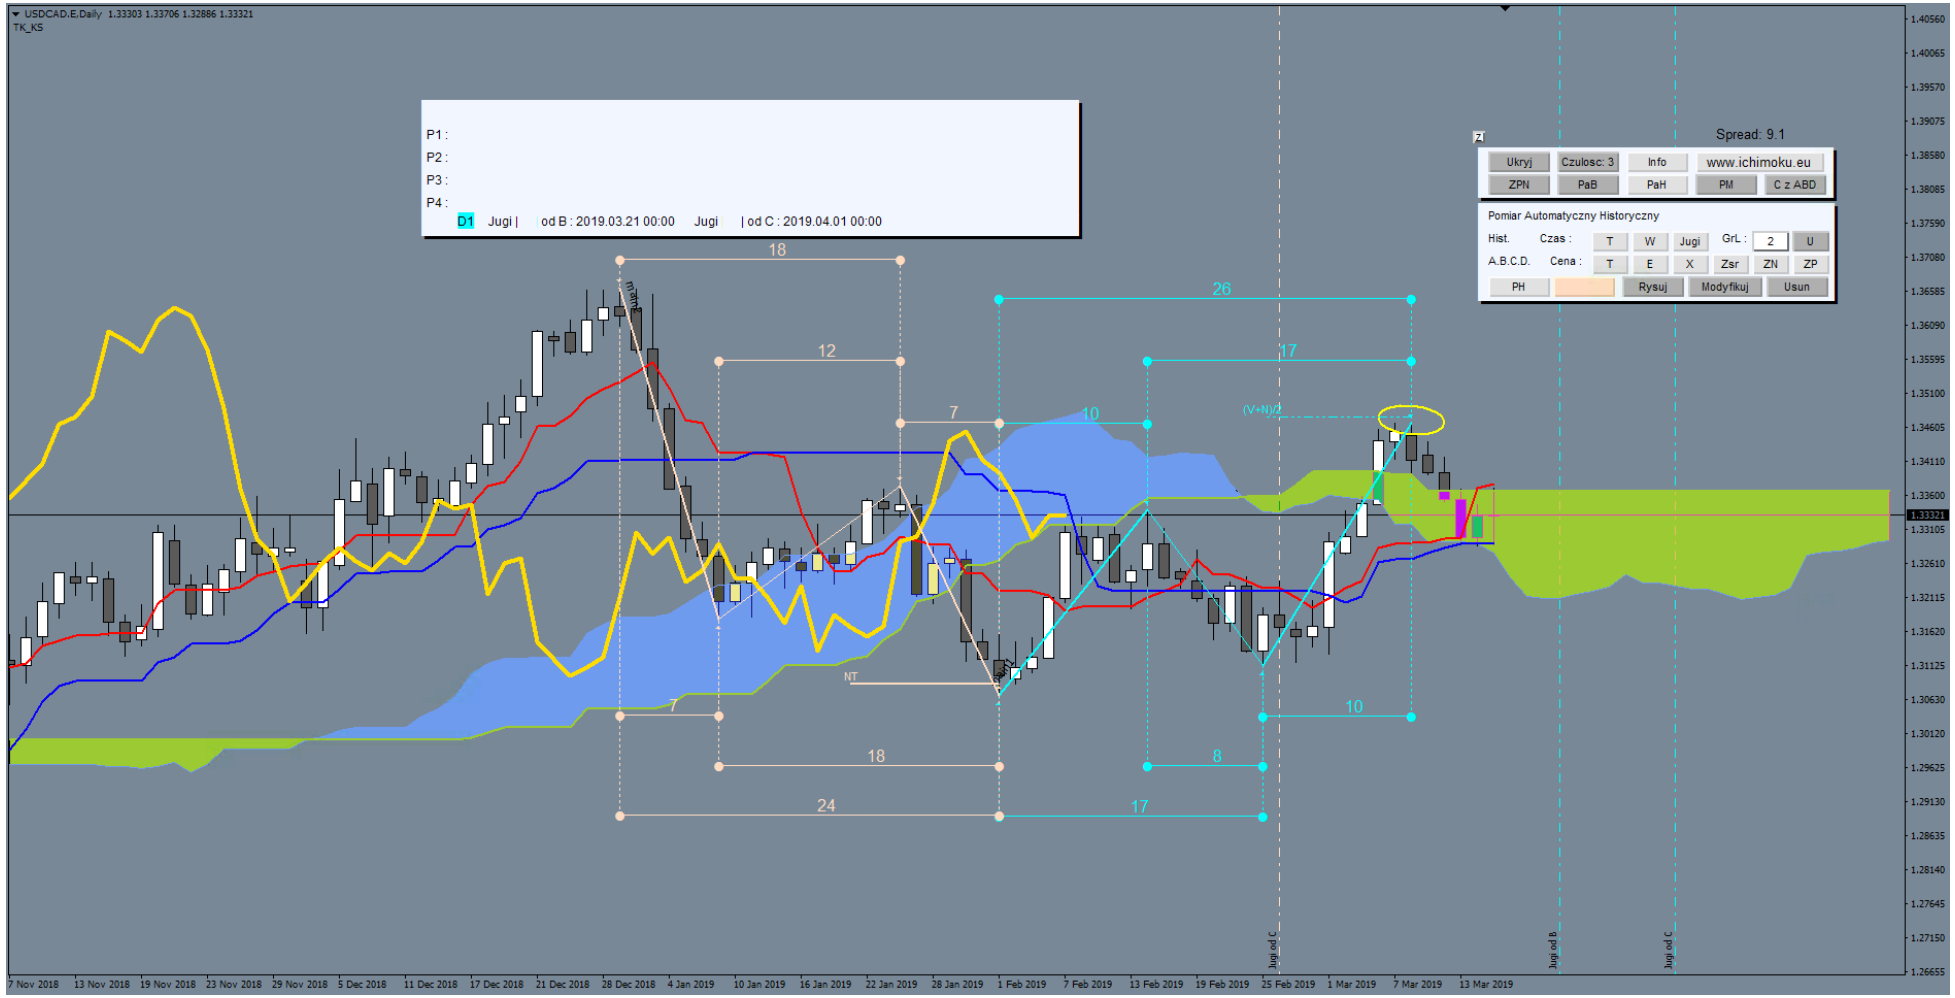

USDCAD.E.Daily 1.33303 1.33706 1.32886 1.33321
TK_KS
2E
2V
V
N
NT
ZI
22
31
31
22
10
15
8
17
(V+E)/2
(V+N)/2
(N+E)/2
T1
T4
T2
T3
Spread: 9.1
Ukryj
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
Pomiar Automatyczny Biezacy
L
GrL :
2
U
Biez.
Czas :
T
W
LB
Tol
Opis
bCdl
A.B.C
Cena :
T
E
X
Zsr
ZPN
NTsr
P1
P2
P3
P4
Rysuj
Modyfikuj
Usun
|AT1| = 19 |CT1| = 3
|AT4| = 24 |CT4| = 8
|AT2| = 26 |CT2| = 10
|AT3| = 33 |CT3| = 17
7 Nov 2018
13 Nov 2018
19 Nov 2018
23 Nov 2018
29 Nov 2018
5 Dec 2018
11 Dec 2018
17 Dec 2018
21 Dec 2018
28 Dec 2018
4 Jan 2019
10 Jan 2019
16 Jan 2019
22 Jan 2019
28 Jan 2019
1 Feb 2019
7 Feb 2019
13 Feb 2019
19 Feb 2019
25 Feb 2019
1 Mar 2019
7 Mar 2019
13 Mar 2019


USDCAD.E,Daily 1.33303 1.33706 1.32886 1.33321
TK_KS
2E
2V
E
V
(V+E)/2
(N+E)/2
(V+N)/2
N
NT
ZI
Spread: 9.1
Ukryj
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
Pomiar Automatyczny Biezacy
L
GrL :
2
U
Biez.
Czas :
N
W
LB
Tol
Opis
|bCd|
A.B.C
Cena :
T
E
X
Zsr
ZPN
NTsr
P1
P2
P3
P4
Rysuj
Modyfikuj
Usun
7 Nov 2018
13 Nov 2018
19 Nov 2018
23 Nov 2018
29 Nov 2018
5 Dec 2018
11 Dec 2018
17 Dec 2018
21 Dec 2018
28 Dec 2018
4 Jan 2019
10 Jan 2019
16 Jan 2019
22 Jan 2019
28 Jan 2019
1 Feb 2019
7 Feb 2019
13 Feb 2019
19 Feb 2019
25 Feb 2019
1 Mar 2019
7 Mar 2019
13 Mar 2019


USDCAD.E,Daily 1.33303 1.33706 1.32886 1.33321
TK_KS
P1 :D1 T1 : 2019.02.27 00:00 T2 : 2019.03.08 00:00 T3 : 2019.03.19 00:00 T4 : 2019.03.06 00:00
P2 :
P3 :
P4 :
31
22
10
15
8
17
T1
T4
T2
T3
Spread: 9.1
Ukryj
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
Pomiar Automatyczny Biezacy
L
GrL :
2
U
Biez.
Czas :
T
W
LB
Tol
Opis
bCd
A.B.C
Cena :
N
E
X
Zsr
ZPN
NTsr
P1
P2
P3
P4
Rysuj
Modyfikuj
Usun
|AT1| = 19 |CT1| = 3
|AT4| = 24 |CT4| = 8
|AT2| = 26 |CT2| = 10
|AT3| = 33 |CT3| = 17

- **„PaH” — Panel Pomiaru Automatycznego Historycznego ABCD** (dokonanej fali: N, Y, P, S)**; weryfikacji występujących zależności:**
  - bardzo prosty i szybki sposób wyprowadzenia danych obliczeniowych bezpośrednio z wykresu — w analogiczny sposób jak do wyżej opisanego pomiaru automatycznego bieżącego ABC; dodatkowo wskazywany jest punkt D,
  - natychmiastowe obliczenia i graficzna prezentacja występujących zależności we wskazanym ABCD; wyprowadzone w analogiczny sposób jak do wyżej opisanego pomiaru automatycznego bieżącego ABC,
  - możliwość pozostawienia na wykresie tylko wybranych elementów pomiarowania czasu i ceny,
  - możliwość wyznaczania proporcji czasowej JUGI:
    - graficzne wyróżnienie wyprowadzonych zasięgów CZASU zmiany JUGI *(linia wertykalna cienka kreska-kropka),*
    - prezentacja wyliczeń (wypadających w przyszłości) możliwego czasu zmiany JUGI w formie: RRRR.MM.DD gg:mm w panelu info, gdzie wyniki są przedstawiane zgodnie z dokładnością czasową TF *(ramki czasowej)*, na której zostały wykonane,
    - automatyczna aktualizacja położenia linii zasięgów czasu zmiany JUGI, wypadających w przyszłości, na otwarciu nowego tygodnia handlowego, dla zachowania odpowiednich proporcji graficznych.
  - możliwość wykorzystania naniesionych pomiarów historycznych ABCD do automatycznego pomiarowania zasięgów Przeczących i Nawykowych,
  - możliwość weryfikacji i korelacji występujących na wykresie Zasięgów Zwyczajowych ceny,
  - możliwość zmiany koloru pomiaru oraz grubości linii znaczników impulsów z poziomu panelu menu,
  - możliwość wyprowadzenia dowolnej ilości niezależnych pomiarów historycznych ABCD na jednym wykresie,
  - możliwość modyfikacji dowolnego pomiaru — rozróżnianie pomiarów odbywa się po liczbie kolejnej pomiaru,
  - inteligentne ukrywanie wszystkich linii pomiaru czasu przy zmianie z niższego na wyższy TF (ramkę czasową).

www.ichimoku.eu


USDCAD.E,Daily 1.33303 1.33706 1.32886 1.33321
TK_KS
P1 :
P2 :
P3 :
P4 :
D1 Jugi | od B : 2019.03.21 00:00 Jugi | od C : 2019.04.01 00:00
Spread: 9.1
Ukryj
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
Pomiar Automatyczny Historyczny
Hist.
Czas :
T
W
Jugi
GrL :
2
U
A.B.C.D.
Cena :
T
E
X
Zsr
ZN
ZP
PH
Rysuj
Modyfikuj
Usun
18
12
7
26
17
10
(V+N)/2
NT
7
18
24
10
8
17
Jugi od C
Jugi od B
Jugi od C
7 Nov 2018
13 Nov 2018
19 Nov 2018
23 Nov 2018
29 Nov 2018
5 Dec 2018
11 Dec 2018
17 Dec 2018
21 Dec 2018
28 Dec 2018
4 Jan 2019
10 Jan 2019
16 Jan 2019
22 Jan 2019
28 Jan 2019
1 Feb 2019
7 Feb 2019
13 Feb 2019
19 Feb 2019
25 Feb 2019
1 Mar 2019
7 Mar 2019
13 Mar 2019

- **„PM” — Panel Pomiaru Manualnego AB / pomiaru pojedynczych impulsów i korekt:**
  - bardzo prosty i szybki sposób wyprowadzenia danych obliczeniowych bezpośrednio z wykresu — w analogiczny sposób jak do wyżej opisanych pomiarów automatycznych — bieżącego ABC i historycznego ABCD,
  - **detektor zmiany trendu** tzw. „Nogi Kyushu” — zamiana wykresu świecowego w wykres z naniesionymi specjalnymi słupkami obrazującymi „łańcuch ichimoku”, moment przełamania — przeplatania się trendów:
    - uaktualnienie bieżącej Nogi Kyushu co Tick,
    - odrębne kolory dla wzrostowego i spadkowego słupka,
    - możliwość powrotu do wykresu świecowego jednym kliknięciem przycisku,
    - możliwość zmiany ustawień dot. wyliczania się Nogi Kyushu oraz ilości wyświetlanych słupków.
  - **pojedyncze pomiary czasu bieżącego** *(pomiar czasu od wskazanego punktu X do bieżącej świecy):*
    - licznik uaktualniany co bar,
    - brak ograniczenia ilościowego,
    - możliwość rysowania linii pomiarowej z widocznym zaczepem do początkowego punktu pomiaru X lub bez widocznego zaczepu *(pionowej linii pomocniczej)*,
    - lusterko — wsteczna linia pomiarowa licznika bieżącego czasu odbita w punkcie zaczepienia pomiaru X; ułatwiająca wyłapywanie momentów czasu zmiany i równości fal, dostępne dla każdego z naniesionych pomiarów,
    - inteligentne pozycjonowanie linii pomiarowych na osi Y; utrzymywanie minimalnego dystansu między:
      - kolejnymi liniami,
      - maximami znajdującymi się w obrębie pomiaru,

www.ichimoku.pl

- przejrzystości pomiarów niezależnie od TF (ramki czasowej), na której są wykonywane.
- inteligentne ukrywanie linii pomiaru czasu bieżącego przy zmianie z niższego na wyższy TF (ramkę czasową),
- możliwość modyfikowania: punktu zaczepienia X, grubości oraz rodzaju i koloru linii pomiarowej.

- **pojedynczy pomiary ilości Pips bieżącego impulsu** *(pomiar ceny od wskazanego punktu X do bieżącej świecy):*
  - licznik uaktualniany co Tick,
  - licznik uwzględnia maxima w obrębie od wskazanego punktu początku pomiaru X do bieżącej świecy,
  - możliwość mierzenia po Ekstremach lub Zamknięciach świec w zależności od przyjętej metodologii,
  - program sam doprecyzowuje punkt sczytania wartości ceny, w obrębie wskazanym kursorem, dzięki regulowanej funkcji czułości,
  - brak ograniczenia ilościowego,
  - możliwość modyfikowania: punktu zaczepienia X, grubości oraz rodzaju i koloru linii pomiarowej.

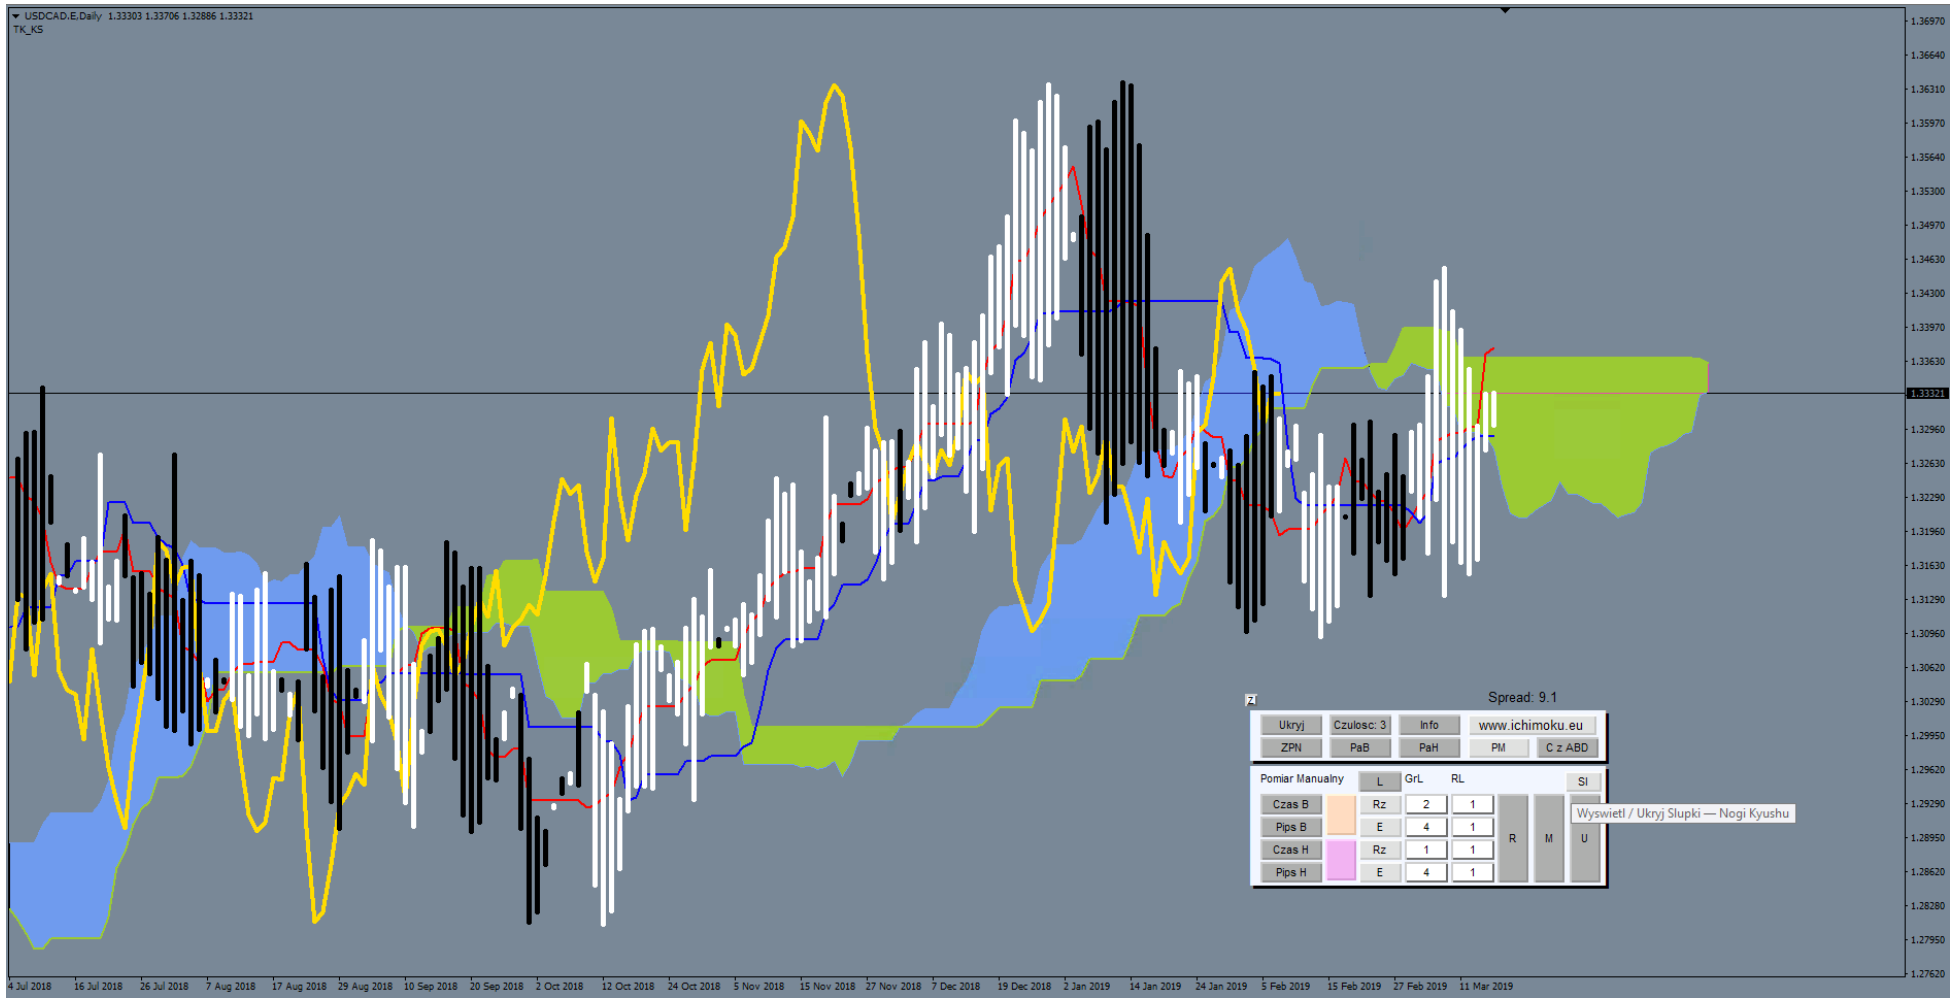
- **pojedyncze pomiary czasu historycznego** — pomiar czasu od wskazanego punktu X1 do X2:
  - brak ograniczenia ilościowego,
  - możliwość rysowania linii pomiarowej z widocznymi zaczepami dla początkowego i końcowego punktu pomiaru X1 i X2 lub bez widocznych zaczepów *(pionowych linii pomocniczych)*,
  - inteligentne ukrywanie linii pomiaru czasu historycznego przy zmianie z niższego na wyższy TF (ramkę czasową),
  - możliwość modyfikowania: punktów zaczepienia X1 i X2, położenia Y oraz grubości, rodzaju i koloru linii pomiarowej,

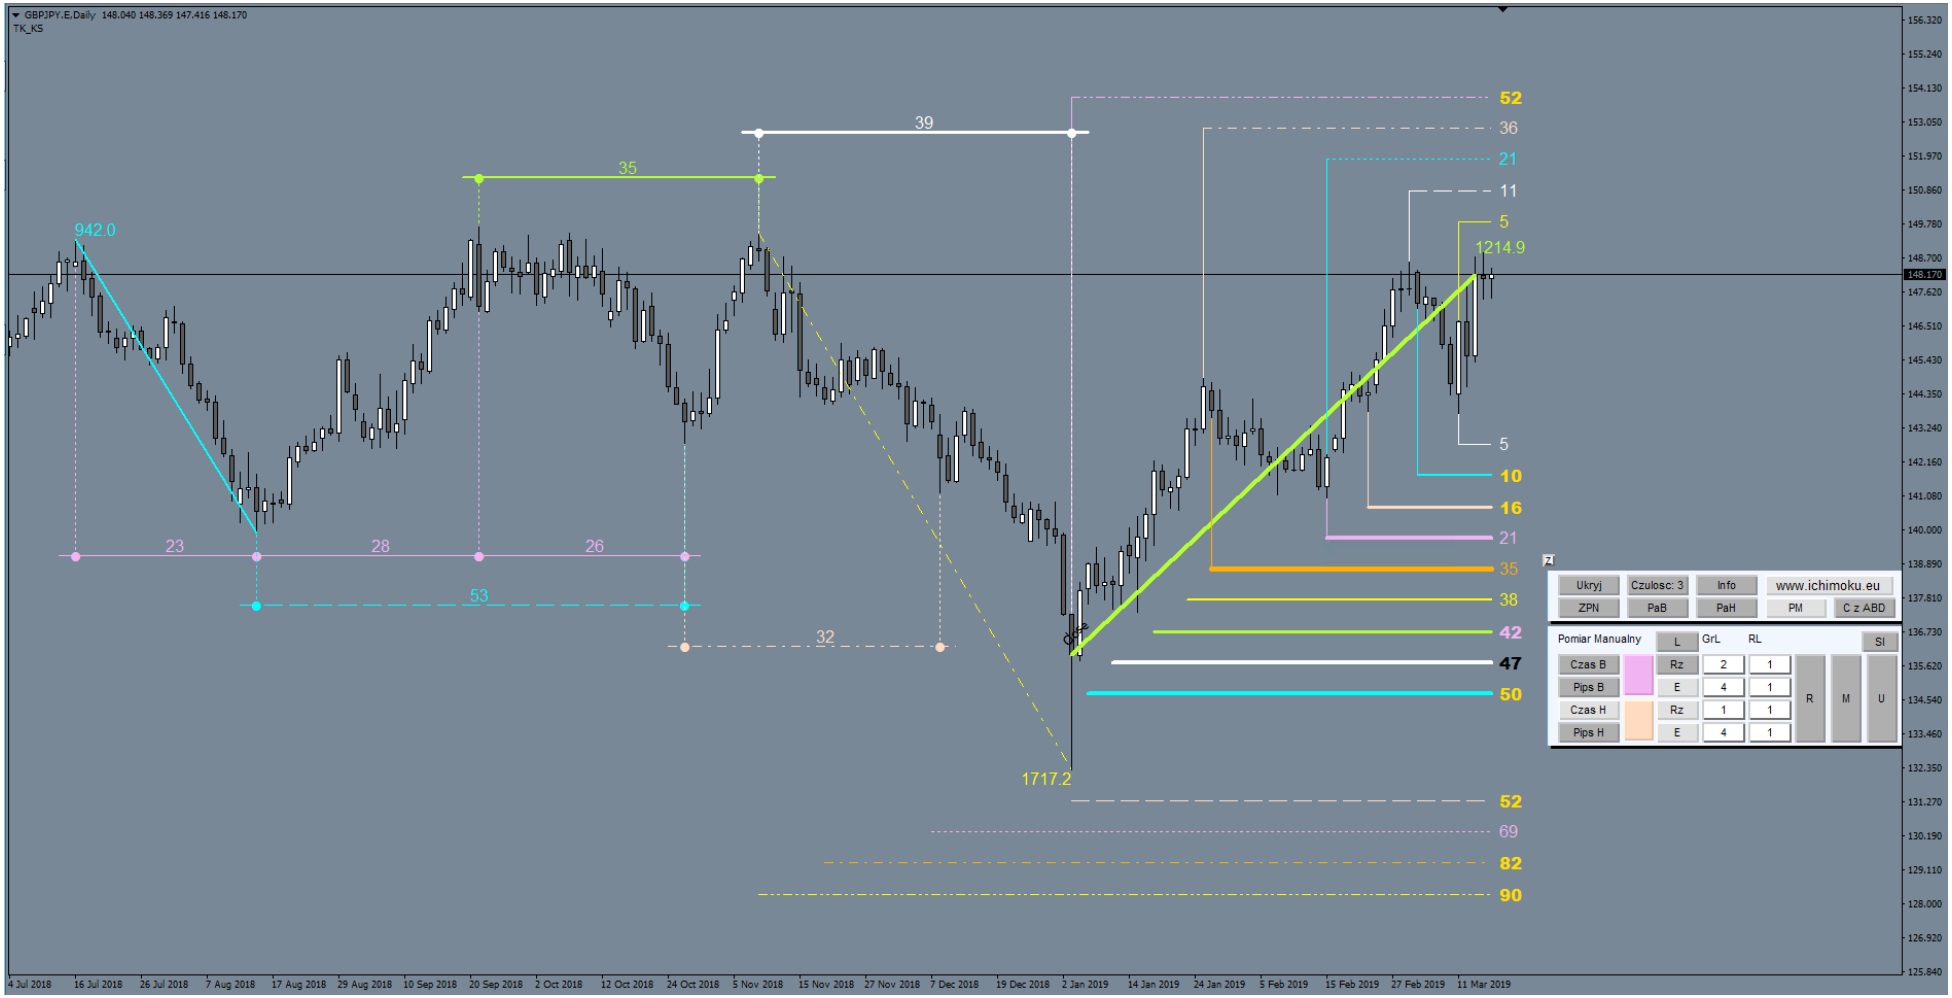
www.ichimoku.pl

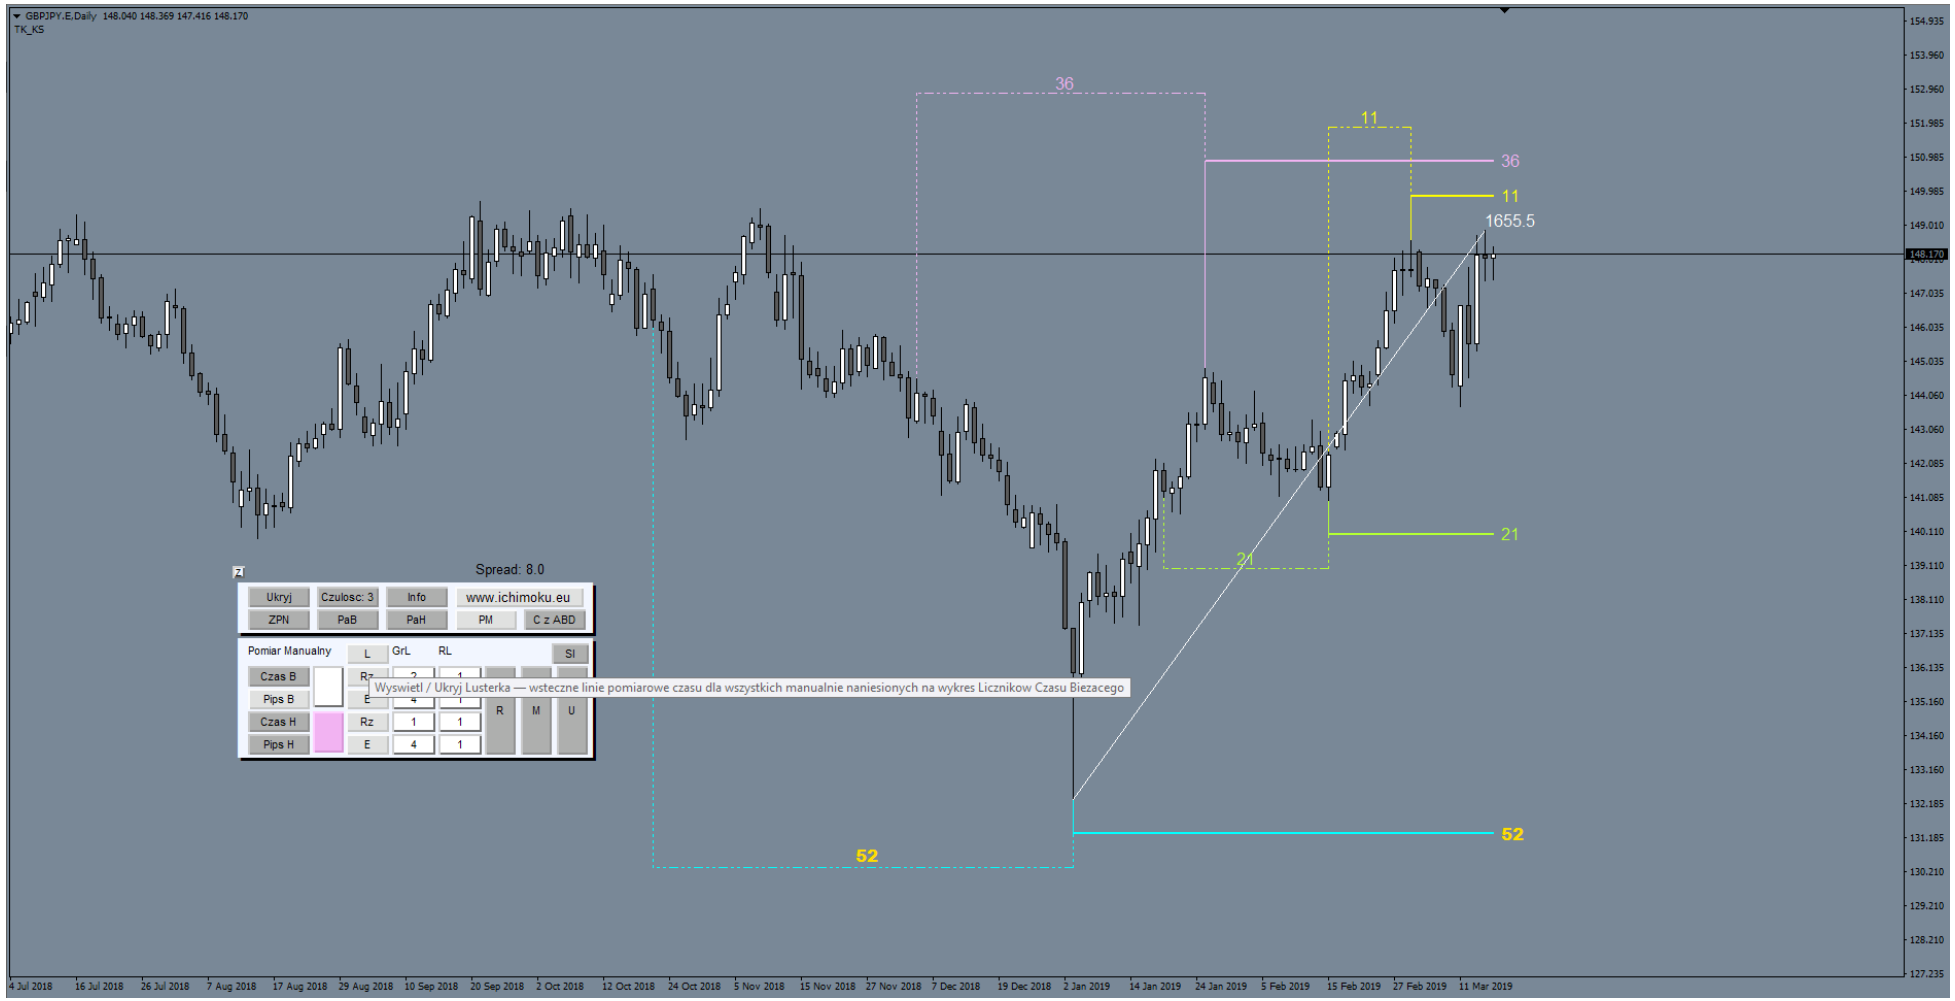
- możliwość wykonywania pomiaru od lewej do prawej i od prawej do lewej; zminimalizowanie błędu paralaksy.

- **pojedyncze pomiary ilości Pips historycznych impulsów** *(pomiar ceny wskazanego odcinka A_B):*
  - wyprowadzenie danych odbywa się poprzez wybranie funkcji rysowania i przybliżone intuicyjne wskazanie kursorem dwóch punktów na wykresie,
  - program sam doprecyzowuje punkty sczytania wartości ceny, w obrębie wskazanym kursorem, dzięki regulowanej funkcji czułości,
  - możliwość mierzenia po Ekstremach lub Zamknięciach świec w zależności od przyjętej metodologii,
  - brak ograniczenia ilościowego,
  - możliwość modyfikowania: punktów zaczepienia X1 i X2, grubości oraz rodzaju i koloru linii pomiarowej.

www.ichimoku.eu


USDCAD.E,Daily 1.33303 1.33706 1.32886 1.33321
TK_KS
Spread: 9.1
Ukryj
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
Pomiar Manualny
L
GrL
RL
SI
Czas B
Rz
2
1
Pips B
E
4
1
Czas H
Rz
1
1
Pips H
E
4
1
R
M
U
Wyswietl / Ukryj Slupki — Nogi Kyushu
4 Jul 2018
16 Jul 2018
26 Jul 2018
7 Aug 2018
17 Aug 2018
29 Aug 2018
10 Sep 2018
20 Sep 2018
2 Oct 2018
12 Oct 2018
24 Oct 2018
5 Nov 2018
15 Nov 2018
27 Nov 2018
7 Dec 2018
19 Dec 2018
2 Jan 2019
14 Jan 2019
24 Jan 2019
5 Feb 2019
15 Feb 2019
27 Feb 2019
11 Mar 2019

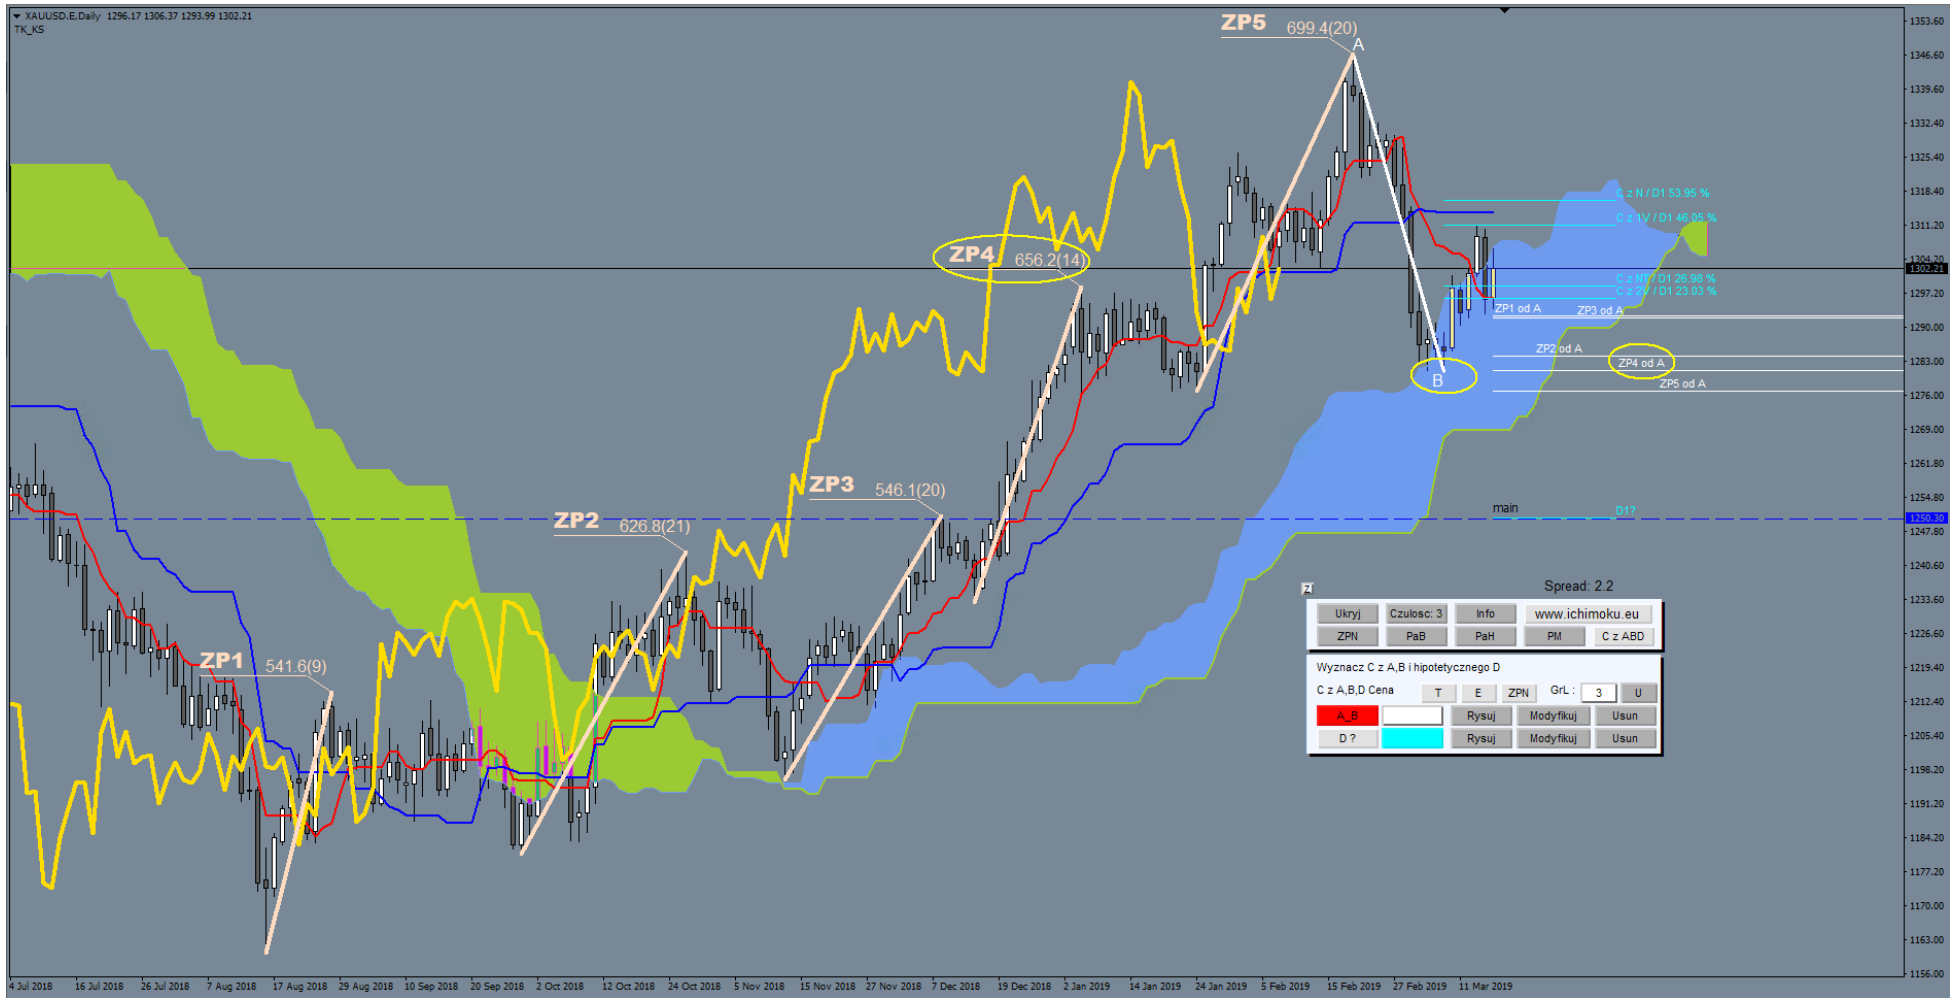

GBPJPY.E,Daily 148.040 148.369 147.416 148.170
TK_KS
942.0
35
39
23
28
26
53
32
1717.2
52
36
21
11
5
1214.9
5
10
16
21
35
38
42
47
50
52
69
82
90
Ukryj
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
Pomiar Manualny
L
GrL
RL
SI
Czas B
Pips B
Czas H
Pips H
Rz
E
R
M
U
4 Jul 2018
16 Jul 2018
26 Jul 2018
7 Aug 2018
17 Aug 2018
29 Aug 2018
10 Sep 2018
20 Sep 2018
2 Oct 2018
12 Oct 2018
24 Oct 2018
5 Nov 2018
15 Nov 2018
27 Nov 2018
7 Dec 2018
19 Dec 2018
2 Jan 2019
14 Jan 2019
24 Jan 2019
5 Feb 2019
15 Feb 2019
27 Feb 2019
11 Mar 2019


GBPJPY.E,Daily 148.040 148.369 147.416 148.170
TK_KS
36
11
36
11
1655.5
21
21
52
52
Spread: 8.0
Ukryj
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
Pomiar Manualny
L
GrL
RL
SI
Czas B
Pips B
Czas H
Pips H
Rz
E
R
M
U
Wyswietl / Ukryj Lusterka — wsteczne linie pomiarowe czasu dla wszystkich manualnie naniesionych na wykres Licznikow Czasu Biezacego

- **„C z ABD” — Panel wyznaczania Zasięgów Zwyczajowych ceny** (Przeczących i Nawykowych) **odmierzanych od pkt. A pomiaru** oraz **wyznaczania możliwej Głębokości Korekty** na podstawie punktów A, B i hipotetycznego poziomu D:

  - prosty i szybki sposób na wyznaczenie zasięgów przeczących i nawykowych odmierzanych od punktu A pomiaru; pozwala wyznaczyć potencjalne zasięgi ruchu ceny już w początkowej fazie pierwszego impulsu, zgodnie z zwyczajowymi ruchami instrumentu:
    - aktywowanie funkcji rysuj, wskazanie punktu A (początku impulsu bądź korekty) i dowolnego punktu po czasie punktu A, jako kierunku ruchu, wystarcza do wyznaczania odmierzonych zasięgów zwyczajowych ceny,
    - program sam doprecyzowuje punkty sczytania wartości ceny, w obrębie wskazanym kursorem, dzięki regulowanej funkcji czułości,
    - program pozwala na modyfikowanie wytypowanych punktów,
    - możliwość wyznaczania *po Ekstremach lub Zamknięciach świec w zależności od przyjętej* metodologii,
    - możliwość zmiany koloru pomiaru oraz grubości linii znacznika ceny z poziomu panelu menu,
    - możliwość ukrywania / odkrywania wszystkich lub wybranych funkcji z poziomu panelu menu.
  - możliwość antycypowania dwóch ruchów ceny, szacowania głębokości korekty:
    - na podstawie wyznaczonego impulsu A_B na niższym TF (ramce czasowej); na którym dokonujemy pomiaru,
    - na podstawie wyznaczonego z wyższego TF zasięgu ruchu ceny; poziomu hipotetycznego D,
    - z wykorzystaniem przekształconych wzorów na zasięgi ceny V, N, NT, 2V, 3V…7V,
    - z wykorzystaniem aktywnej linii D.. reprezentującej poziom docelowy zakładanej fali N,
    - dodatkowa możliwość prezentowania wyznaczanego zasięgu głębokości korekty w ujęciu procentowym.

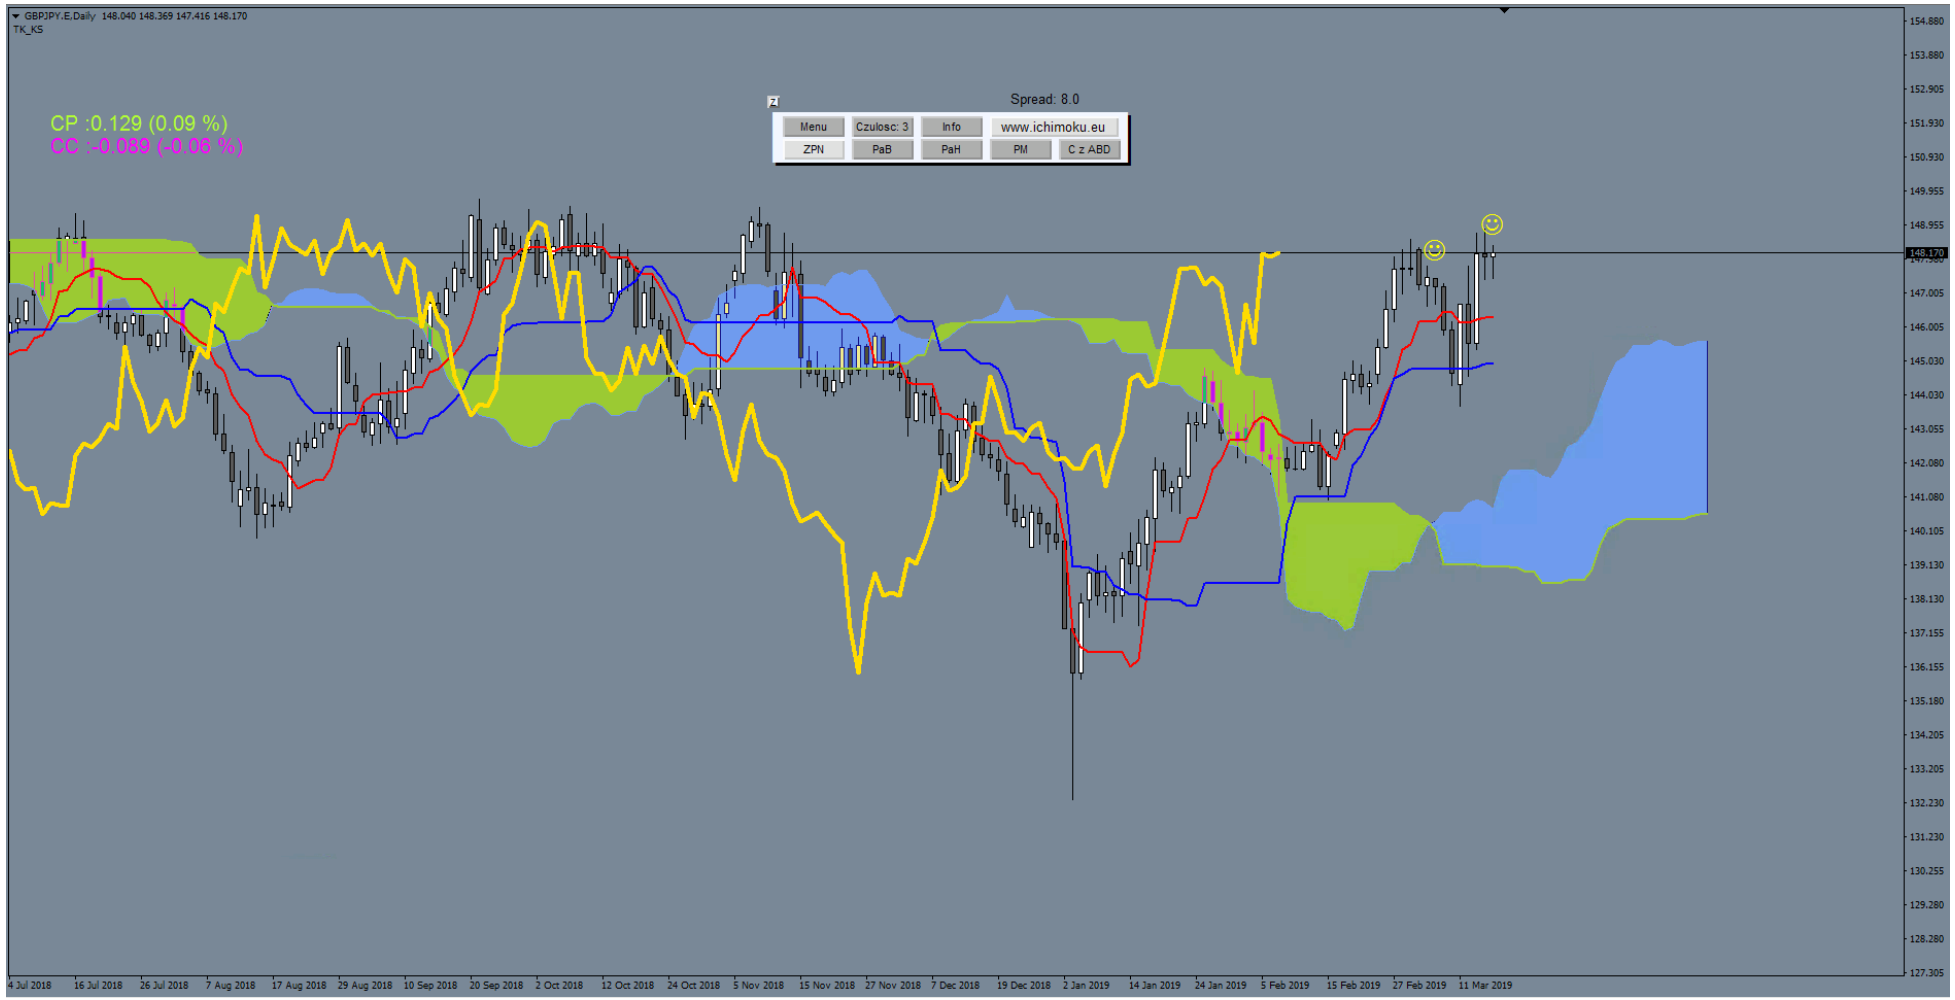
www.ichimoku.pl


XAUUSD.E,Daily 1296.17 1306.37 1293.99 1302.21
TK_KS
ZP1 541.6(9)
ZP2 626.8(21)
ZP3 546.1(20)
ZP4 656.2(14)
ZP5 699.4(20)
A
B
ZP1 od A
ZP2 od A
ZP3 od A
ZP4 od A
ZP5 od A
main
D1?
Spread: 2.2
Ukryj
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
Wyznacz C z A,B i hipotetycznego D
C z A,B,D Cena
T
E
ZPN
GrL :
3
U
A_B
Rysuj
Modyfikuj
Usun
D ?
Rysuj
Modyfikuj
Usun

- **Funkcje dodatkowe:**
  - możliwość automatycznego graficznego eksponowania powstałej formacji InsideBar:
    - wyliczanej po ekstremach,
    - wyliczanej po korpusach.
  - wyświetlanie licznika aktualnego spreadu przy małym panelu menu,
  - możliwość wyświetlania zmiany ceny w ujęciu procentowym:
    - „CP” ceny zamknięcia do ceny bieżącej, uaktualniana co Tick,
    - „CC” ceny przedostatniego zamknięcia do ceny ostatniego zamknięcia, uaktualniana co bar.
  - aktywne dymki z podpowiedziami funkcji i sposobu działania dla poszczególnych przycisków menu,
  - możliwość płynnej zmiany położenia panelu menu w trakcie pomiarowania — możliwość ciągania menu po oknie wykresu.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem umieszczonym na stronie www.ichimoku.eu, na którym prezentujemy jak proste i szybkie może stać się analizowanie przy wykorzystaniu narzędzia pomiarowego – Ichimoku waves meter.

www.ichimoku.eu


GBPJPY.E,Daily 148.040 148.369 147.416 148.170
TK_KS
CP :0.129 (0.09 %)
CC :-0.089 (-0.06 %)
Spread: 8.0
Menu
Czulosc: 3
Info
www.ichimoku.eu
ZPN
PaB
PaH
PM
C z ABD
154.880
153.880
152.905
151.930
150.930
149.955
148.955
148.170
147.005
146.005
145.030
144.030
143.055
142.080
141.080
140.105
139.130
138.130
137.155
136.155
135.180
134.205
133.205
132.230
131.230
130.255
129.280
128.280
127.305
4 Jul 2018
16 Jul 2018
26 Jul 2018
7 Aug 2018
17 Aug 2018
29 Aug 2018
10 Sep 2018
20 Sep 2018
2 Oct 2018
12 Oct 2018
24 Oct 2018
5 Nov 2018
15 Nov 2018
27 Nov 2018
7 Dec 2018
19 Dec 2018
2 Jan 2019
14 Jan 2019
24 Jan 2019
5 Feb 2019
15 Feb 2019
27 Feb 2019
11 Mar 2019



ichimoku.eu

Ichimoku waves meter